
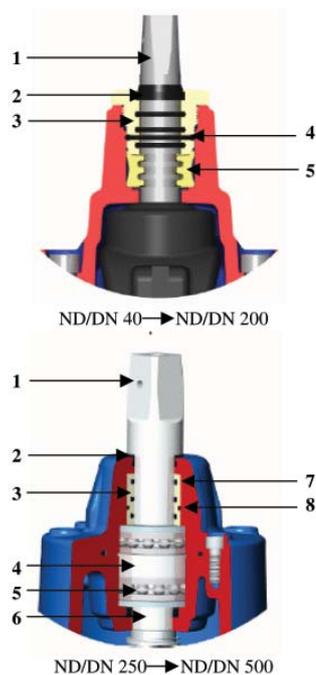


01.400

**ЗАДВИЖКА С ОБЕЗРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
С ПАТРУБКАМИ ДЛЯ ПВХ**

**VIMEX
SOMEPAL**

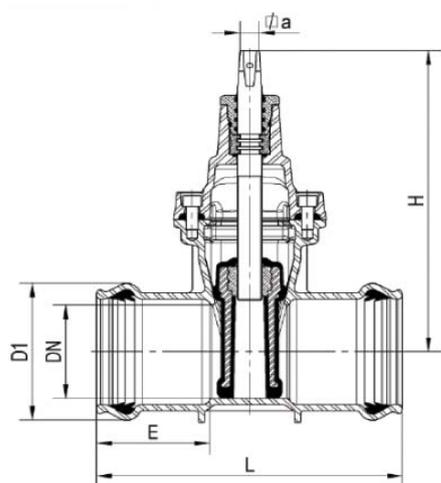

№ DN 40-200


- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Сальник
- 5 Гайка штока

№ DN 250-500

- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Блокировочное кольцо
- 5 Шарикоподшипник
DN 250-300 - 1 подшипник
DN 400-500 - 2 подшипника
- 6 Прокладка UN
- 7 Втулка подшипника
- 8 Сальник

DN	ПВХ Ø	Артикул	D1, мм	L, мм	E, мм	H, мм	a, мм	Закрытие, об.	Усилие	Kv	Ка	Маховик, мм	Вес, кг.
40	50	10720994	74	220	76	235	14,1	12,5	28,0	115	0,320		6,5
50	63	10721004	93	250	91	235	14,1	12,5	28,0	200	0,260	200	7,2
65	75	10721014	106	270	99	250	17,1	13,0	30,0	375	-		9,0
80	90	10721024	124	280	102	290	17,1	20,0	33,0	600	-		13,0
100	110	10721034	147	300	111	325	19,1	20,0	42,0	1000	-		16,4
125	125	10721044	161	325	117	362	19,1	25,0	55,0	1900	-	315	18,6
125	140	10721054	178	325	117	362	19,1	25,0	55,0	1900	-		19,7
150	160	10721064	201	350	117	425	19,1	30,0	75,0	2900	-		30,6
200	200	10721074	245	400	137	505	24,1	33,5	120,0	6200	-	400	45,0
250	250	10721084	302	450	152	595	27,1	41,5	180,0	11000	-	500	67,6
300	315	10721094	372	490	166	670	27,1	50,0	220,0	17000	-		117,6
400	400	10721104	464	640	195	940	32,1	57,0	360,0	34000	-	640	235,0
500	500	10721114	570	700	215	1120	32,1	62,5	400,0	60000	-		443,0

По запросу возможно изготовление с указателем положения или концевыми выключателями.



ND DN	Фланец	D	D1	D2	отвер. см	D3	h
40							
50							
60							
65							
80	F10	125	102	12		20	40
100							
125					4		
150							
200							
250							
300							
350	F14	174	140	18		30	65
400							
450							
500							

Функциональный срок службы нашей продукции 50 лет при условиях правильного хранения, установки, рекомендуемой эксплуатации и регулярного осмотра.