



08.401

**ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
САМОФИКСИРУЮЩИЙ ДЛЯ ТРУБ РЕНД, ПВХ ДВУХСТОРОННИХ
- КОВКОГО ЧУГУНА - СТАЛЬНЫХ - АСБЕСТО-ЦЕМЕНТ**

**BIMEX
SOMEPAL**

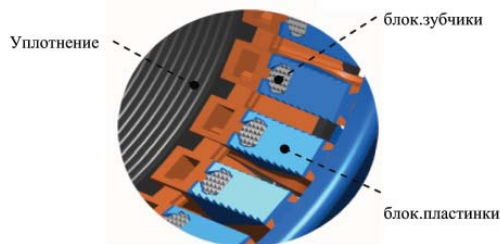

Позволяет максимальное угловое отклонение в 4°.



Свидетельство

Покраска

- INETI, Portugal (LTR/Q/24-A/2000)
- KIWA, Netherlands (K11557/08)
- WRAS, UK(M102721/A+B/M 102878)
- LHRSP, France (O3MAT.NY102)
- HYGIENE, Institut Ruhrgebiets (C-106505-A-03)

Эластомер (EPDM)

- CRECEP, France (00MAT. PA063) (04MAT. PA013) (99MAT. MY538)
- INETI, Portugal (GP4/02)
- MPANRW, Alemanha (22001076-1)

DN	D мин/ макс	L, мм	ПВХ РЕ OD/DE	Ковкий чугун		Сталь OD/DE	Асбесто-цементная					Вес, кг	
				DN	OD/DE		DN	6	12	18	24		30
50	39/52	75	40 50	-	-	42,4 48,3	-	-	-	-	-	-	7
50	49/64	75	50 63	40	56	48,3 60,3	-	-	-	-	-	-	8,5
60/65	63/83	85	63 75	50 60 65	66 77 82	76,1	50 60	66 76	66 76	66 76	66 76	66 78	7,2
80	78/103	85	90	65 80	82 98	88,9 101,6	60 80	- 96	- 96	- 96	- 98	78 -	9,5
80/100	87/117	85	90 110	80	98	88,9 101,6 114,3	80 100	96 116	96 116	96 -	98 -	104 -	10
100	100/130	90	110 125	100	118	101,6 114,3	80 100	- 116	- 116	- 118	- 122	104 128	11
125	117/147	90	125 140	100 125	118 144	139,7	100 125	- 141	- 141	118 145	122 -	128 -	13,5
150	152/182	110	160 180	150	170	168,3 177,8	125 150	- 168	- 168	- 174	- 180	157 -	17
200	198/228	110	200 225	200	222	219,1	200	220	222	228	-	-	20
250	250/280	150	250 280	250	174	273	200 250	- 272	- 276	-	-	250 -	30
300	310/340	150	315	300	326	323,9	300	324	330	338	-	-	40
350	348/378	150	355	350	378	355,6	300 350	- 376	-	-	352 -	366 -	50
350	380/410	150	400	350	378	406,4	350	-	384	396	410	-	60
400	400/430	175	400	400	429	406,4	350 400	- 428	-	-	-	426 -	65 67
450	462/492	175	-	450	480	-	400 450	- 482	- 492	-	470 -	488 -	77 79
500	490/520	175	500	-	-	-	450	-	492	512	-	-	87 96
500	518/548	175	-	500	532	-	450 500	- 536	- 548	-	532 -	548 -	85 94
600	605/635	175	630	600	635	-	500	-	-	-	-	608	115 124