
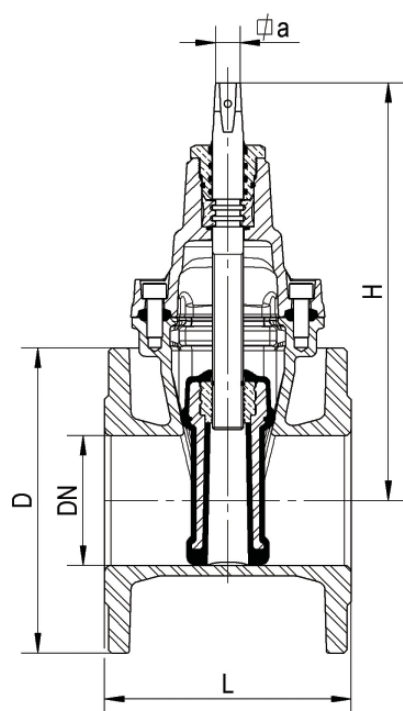


DN 40-200



DN 250-500

№ DN 40-200


- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Сальник
- 5 Гайка штока

№ DN 250-500

- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Блокировочное кольцо
- 5 Шарикоподшипник
DN 250-300 - 1 подшипник
DN 400-500 - 2 подшипника
- 6 Прокладка UN
- 7 Втулка подшипника
- 8 Сальник

DN	Артикул		D		Размеры соединений фланцев		L, мм	H, мм	a, мм	Маховик, мм	Закрытие, об.	Вес, кг.	
	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16						PN 10	PN 16
40	10725014	10725014	150	150	Ø110 - 4 x Ø19	Ø110 - 4 x Ø19	140	235	14,1	200	12,5	8,6	8,6
50	10725024	10725024	165	165	Ø125 - 4 x Ø19	Ø125 - 4 x Ø19	150	235	14,1	200	12,5	9,5	9,5
60	10725034	10725034	175	175	Ø135 - 4 x Ø19	Ø135 - 4 x Ø19	170	250	17,1	200	13,0	11,3	11,3
65	10725044	10725044	185	185	Ø145 - 4 x Ø19	Ø145 - 4 x Ø19	170	250	17,1	200	13,0	11,9	11,9
80	10725054	10725054	200	200	Ø160 - 8 x Ø19	Ø160 - 8 x Ø19	180	290	17,1	200	16,0	16,2	16,2
100	10725064	10725064	220	220	Ø180 - 8 x Ø19	Ø180 - 8 x Ø19	190	325	19,1	315	20,0	20,0	20,0
125	10725074	10725074	250	250	Ø210 - 8 x Ø19	Ø210 - 8 x Ø19	200	362	19,1	315	25,0	24,8	24,8
150	10725084	10725084	285	285	Ø240 - 8 x Ø23	Ø240 - 8 x Ø23	210	425	19,1	315	30,0	33,0	33,0
200	10725094	10725104	340	340	Ø295 - 8 x Ø23	Ø295 - 12 x Ø23	230	505	24,1	400	33,5	50,0	50,0
250	10725114	10725124	400	400	Ø350 - 12 x Ø23	Ø355 - 12 x Ø28	250	595	27,1	500	41,5	72,0	72,0
300	10725134	10725144	455	455	Ø400 - 12 x Ø23	Ø410 - 12 x Ø28	270	670	27,1	500	50,0	102,2	102,2
350	10725154	10725164	505	520	Ø460 - 16 x Ø23	Ø470 - 16 x Ø28	290	940	32,1	-	57,0	217,0	221,0
400	10725174	10725184	565	580	Ø515 - 16 x Ø28	Ø515 - 16 x Ø31	310	940	32,1	640	57,0	235,4	241,2
450	10725194	10725204	615	640	Ø565 - 20 x Ø28	Ø585 - 20 x Ø31	330	1120	32,1	-	62,5	385,0	393,0
500	10725214	10725224	670	715	Ø620 - 20 x Ø28	Ø650 - 20 x Ø34	350	1120	32,1	640	62,5	409,0	426,0

По запросу возможно изготовление с указателем положения или концевыми выключателями.

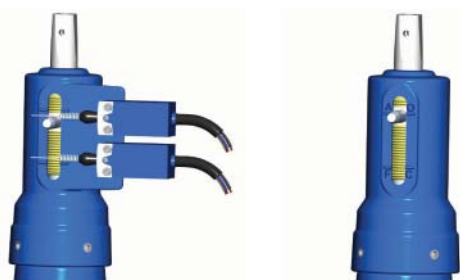

Функциональный срок службы нашей продукции 50 лет при условиях правильного хранения, установки, рекомендуемой эксплуатации и регулярного осмотра.