


DN 40-200



DN 250-500

## № DN 40-200


- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Сальник
- 5 Гайка штока

## № DN 250-500

- 1 Шток
- 2 Защитная прокладка
- 3 Втулка сальника
- 4 Блокировочное кольцо
- 5 Шарикоподшипник  
DN 250-300 - 1 подшипник  
DN 400-500 - 2 подшипника
- 6 Прокладка UN
- 7 Втулка подшипника
- 8 Сальник

DN	Артикул		D		Фланец ISO 5210	Размеры соединений фланцев						L, мм	H, мм	Закрытие, об.	Вес, кг.			
	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		D1	D2	D3	d	b	h				PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
40	10727500	10727500	150	150	F10	125	102	4x12	20	6	30	Ø110 - 4 x Ø19	Ø110 - 4 x Ø19	140	238	12,5	9,7	9,7
50	10727510	10727510	165	165	F10	125	102	4x12	20	6	30	Ø125 - 4 x Ø19	Ø125 - 4 x Ø19	150	238	12,5	11,7	11,7
60	10727520	10727520	175	175	F10	125	102	4x12	20	6	33	Ø135 - 4 x Ø19	Ø135 - 4 x Ø19	170	250	13,0	13,5	13,5
65	10727530	10727530	185	185	F10	125	102	4x12	20	6	33	Ø145 - 4 x Ø19	Ø145 - 4 x Ø19	170	250	13,0	14,1	14,1
80	10727540	10727540	200	200	F10	125	102	4x12	20	6	33	Ø160 - 8 x Ø19	Ø160 - 8 x Ø19	180	290	16,0	18,4	18,4
100	10727550	10727550	220	220	F10	125	102	4x12	20	6	39	Ø180 - 8 x Ø19	Ø180 - 8 x Ø19	190	325	20,0	22,1	22,1
125	10727560	10727560	250	250	F10	125	102	4x12	20	6	39	Ø210 - 8 x Ø19	Ø210 - 8 x Ø19	200	362	25,0	27,1	27,1
150	10727570	10727570	285	285	F10	125	102	4x12	20	6	41	Ø240 - 8 x Ø23	Ø240 - 8 x Ø23	210	425	30,0	35,2	35,2
200	10727580	10727585	340	340	F10	125	102	4x12	20	6	46	Ø295 - 8 x Ø23	Ø295 - 12 x Ø23	230	505	33,5	52,3	52,3
250	10727590	10727595	400	400	F14	175	140	4x18	30	8	50	Ø350 - 12 x Ø23	Ø355 - 12 x Ø28	250	595	41,5	76,8	76,8
300	10727600	10727605	455	455	F14	175	140	4x18	30	8	50	Ø400 - 12 x Ø23	Ø410 - 12 x Ø28	270	670	50,0	107,0	107,0
350	10727610	10727615	505	520	F14	175	140	4x18	30	8	65	Ø460 - 16 x Ø23	Ø470 - 16 x Ø28	290	940	57,0	219,4	223,4
400	10727620	10727625	565	580	F14	175	140	4x18	30	8	65	Ø515 - 16 x Ø28	Ø525 - 16 x Ø31	310	940	57,0	237,8	243,6
450	10727630	10727635	615	640	F14	175	140	4x18	30	8	65	Ø565 - 20 x Ø28	Ø585 - 20 x Ø31	330	1120	62,5	387,4	395,4
500	10727640	10727645	670	715	F14	175	140	4x18	30	8	65	Ø620 - 20 x Ø28	Ø650 - 20 x Ø34	350	1120	62,5	411,4	428,4

По запросу возможно изготовление с указателем положения или концевыми выключателями.

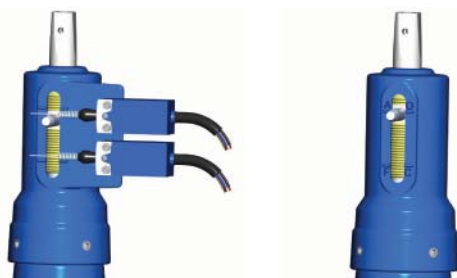

Функциональный срок службы нашей продукции 50 лет при условиях правильного хранения, установки, рекомендуемой эксплуатации и регулярного осмотра.